

点击上方 蓝字 关注我们



在春节将至，阖家团圆之际，公司检测工程师携带iTest 800声波成像定位仪奔赴各地进行春节保电，期间发现某电缆分接箱内部存在异常信号，随即公司检测工程师使用iTest 800精确定位分接箱内部电缆接头局放位置，圆满完成了节前保电任务。

1.缺陷分析



iTest 800精确快速定位C相终端与固定板接处存在放电，PRPD图谱特征信号明显，其信号幅值最大为23.6dB，柜体状态异常；局放定位图和检测图谱如下图所示。

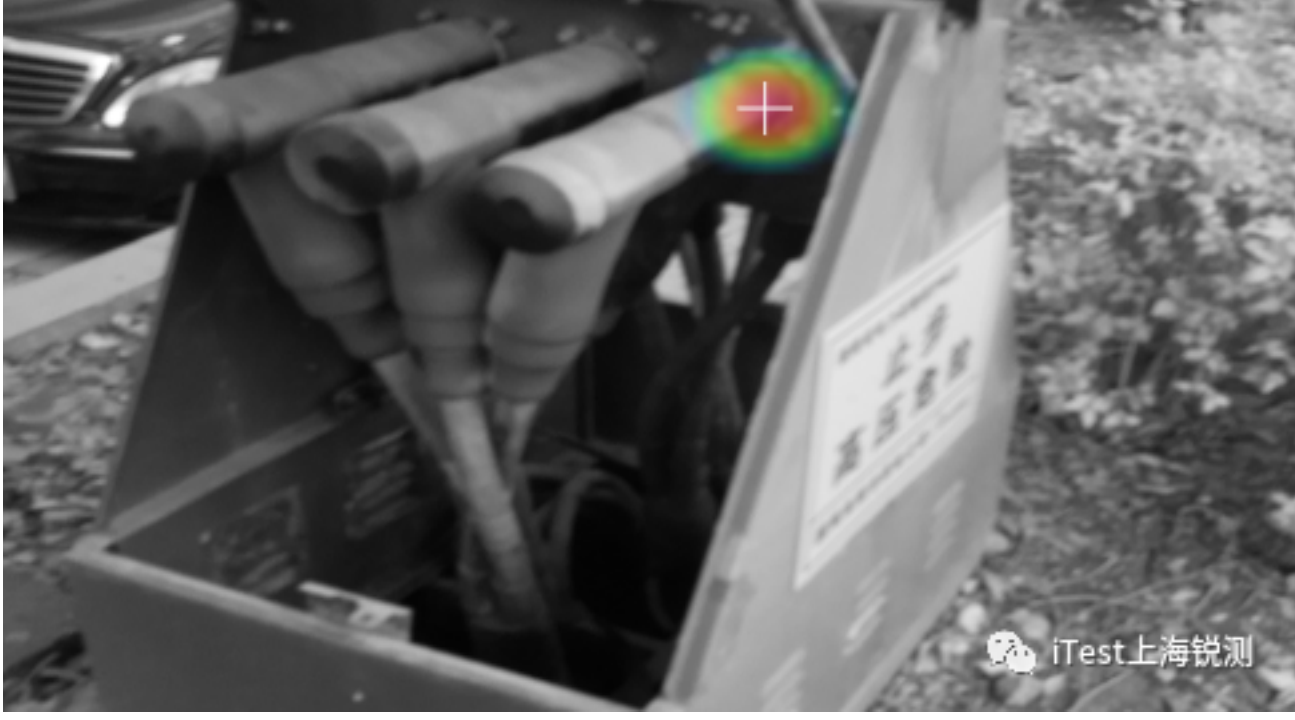


图1、分接箱局放定位图

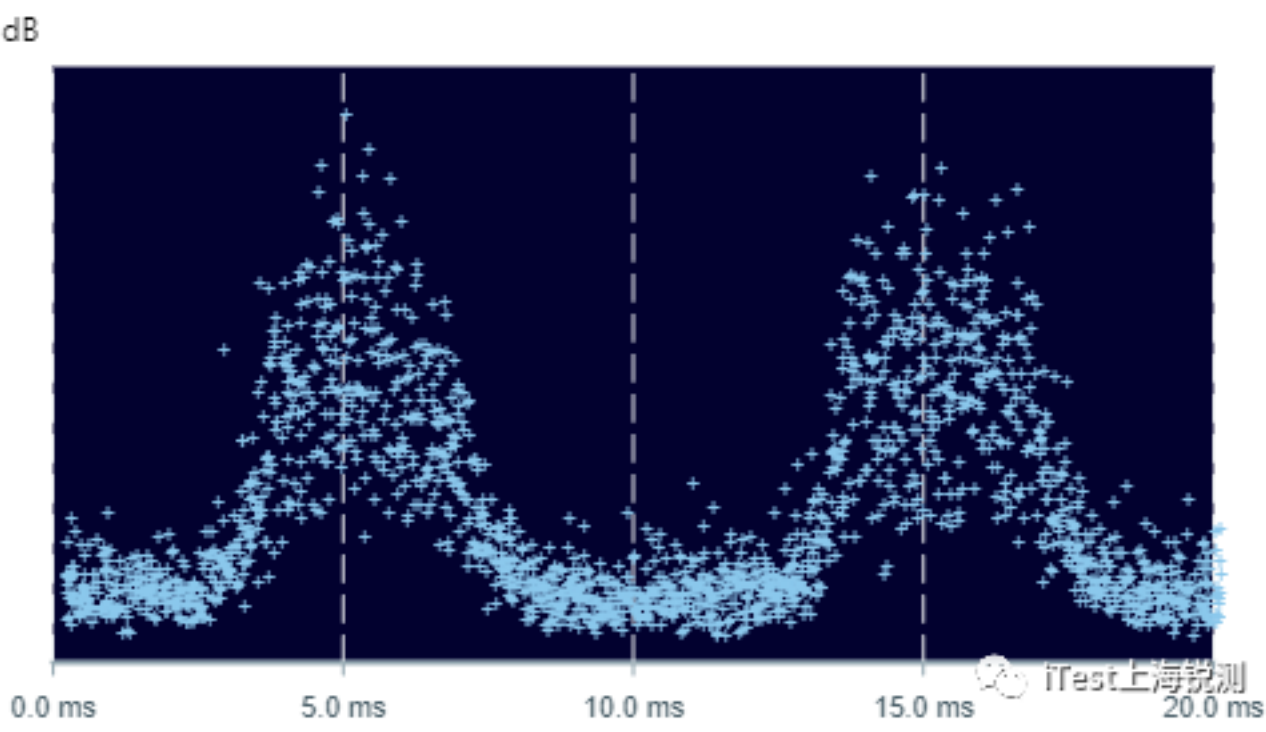


图2、局放检测图谱

通过观察，分接箱C相电缆接头表面发现明显放电痕迹，如下图所示，进一步验证了iTest 800精确定位能力。



图3、分接箱放电位置图

为了确保线路安全运行，该供电公司配电运维班工作人员当即决定在协调好相关方当日夜晚对分接箱进行整体更换作业。



图5、分接箱检修作业

在分接箱恢复供电后，工作人员在使用iTest 800对分接箱进行复测。结果显示，被测设备声波信号没有明显的声波信号聚集定位点和相位特征，被测设备不再存在局部放电现象。柜体状态正常。

2.经验体会



(1) “iTest 800声波成像定位仪”操作简单、使用方便，能够灵敏，准确地检测出分接箱电缆终端头附近内存在的局部放电缺陷；

(2) 适当的增加配电线路环网柜及分接箱的声波检测工作，结合设备实际运行情况开展状态检修，可进一步保证配电设备的健康水平；



让声音可见、缺陷一目了然



扫描二维码获取
更多精彩

上海锐测电子科技有限公司